



P1 - STÁVAJÍCÍ PODLAHA

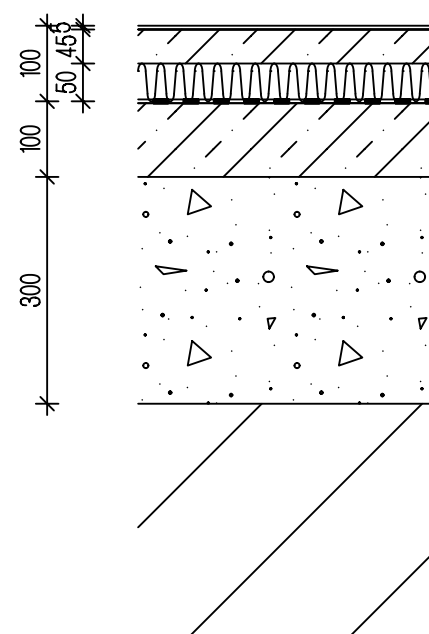

- PVC lepená celoplošně 5 mm
- betonová mazanina se sítí 45 mm
- tepelná izolace - polystyrén 50 mm
- hydroizolace
- podkladní beton 100 mm
- hutněný podsyp ze štěrkopísku 300 mm
- rostlý terén

P2 - AKUSTICKÝ ZÁTĚŽOVÝ VINYL

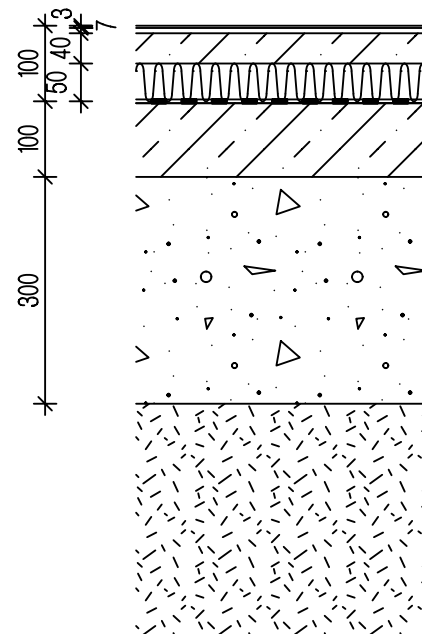

- heterogenní zátěžový vinyl s akustickým útlumem 15 dB, protiskluznost R 10 - celá plocha místnosti..... 2,6 mm
- nivelační vrstva - celá plocha místnosti..... 5-7 mm
- betonová mazanina s Kari sítí oka 150/150/4..... 40 mm
- o 20 cm širší na každou stranu výkopu
- tepelná izolace - polystyrén tvrzený, podlahový..... 50 mm
- o 20 cm širší na každou stranu výkopu
- hydroizolace - napojit na stávající hydroizolaci
- o 20 cm širší na každou stranu výkopu
- podkladní beton se svařovanou Kari sítí 100 mm
- oka 100/100/6- o 20 cm širší
- na každou stranu výkopu
- hutněný podsyp ze štěrkopísku..... 300 mm
- udusaný zásyp